

Bølgen i Vejle



BOEN



ThurinerHusene – Svanemærket byggeri i vandkanten.



Skovlunde Bymidte med BOEN Eg Finale 3-stav.



3500 m² Svanemærket BOEN egetræsplanke til ThurinerHusene på Thuro.

BOEN
– din trægulvspartner



Lighthouse i Aarhus.



300 m² Sildebensparket til drømmevilla i Svendborg.

BOEN er specialisten i trægulve

BOEN tilbyder et bredt produktprogram af trægulve i både 3-lags og 2-lags parket. Med forskellige overfladebehandlinger, teksturer og formater.



Plankegulve i forskellige bredder - naturlig fornemmelse af træ


Vores udvalg af egetræsplanker varierer fra den ædle Castle-planke med en bredde på 209 mm til en klassisk bredde på 138 mm brede planker til en populær mellem-bredde på 181 mm. Planker i breddene 209 mm og 138 mm fås også i ask.

BOEN tilbyder 3 forskellige overflader og en række farver fra lyse til mørke trægulve.

Chalet og Chaletino - egetræsplanker ud over det sædvanlige

Perfekt samspil mellem forskellige længder og bredder. Chalet er eksklusive egetræsplanker med forskellige bredder og længder på op til fire meter. Plankerne er skræddersyet til hvert rum. Helt unikt!

Chaletino-plankerne har faste mål på helt op til 2,75 meter i længden og 30 cm i bredden. BOEN tilbyder forskellige farver med både olierede og lakerede overflader.

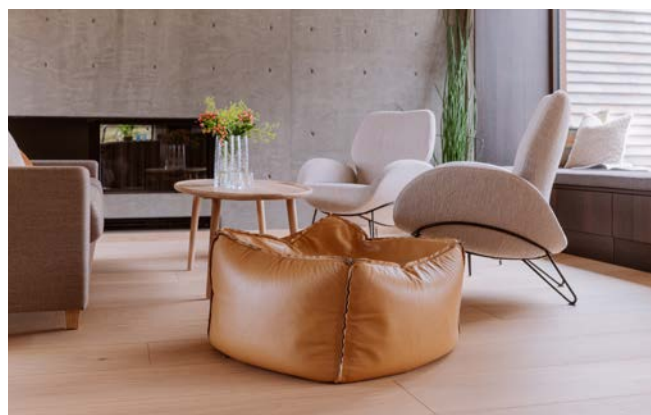

Klassisk og elegant mønsterparket

BOEN 2-lags parket giver dig stor valgfrihed, når du lægger mønstergulve. Det kan lægges i forskellige mønster eller klassisk sildebensmønster. Sildebensmønsteret kan lægges enkelt, dobbelt eller tredobbelt, diagonalt eller parallelt med væggen.

En anden stor fordel ved 2-lags parket er den lave installationshøjde på 10 mm.

Sildeben Click - en innovativ klassiker

Det særlige ved Sildeben Click trægulve er ikke kun, at det har større dimensioner end normalt, men at parketlæggeren kan vælge mellem et flydende gulv eller en nedlimning.

Større stave giver en ny kreativ frihed:


- ▶ Sildeben Click - 14x138x690 mm
- ▶ Sildeben Click Castle - 14x209x1045mm

Lad dig inspirere af referencer og kundehistorier på boen.com



Parket er et særligt godt valg


- ▶ Trægulve giver naturlig varme og skaber et harmonisk boligmiljø.
- ▶ På grund af sine hygroskopiske egenskaber tiltrækker eller tilfører træ fugt til rummet og forbedrer dermed indeklimaet.
- ▶ Træ er naturligt antibakterielt, antistatisk og hygiejnisk, hvilket gør det særligt velegnet til allergikere.
- ▶ Naturlige trægulve af høj kvalitet er fri for skadelige stoffer og emissioner.
- ▶ Parket har en forventet levetid på 50 år og mere, forudsat normal brug, slitage og vedligeholdelse.
- ▶ Parket kan vedligeholdes, repareres og renoveres. Det betyder en varig investering i dit hjem og miljøet.
- ▶ Der bruges mindre energi til både produktion og bortskaffelse end til andre gulvbelægninger.

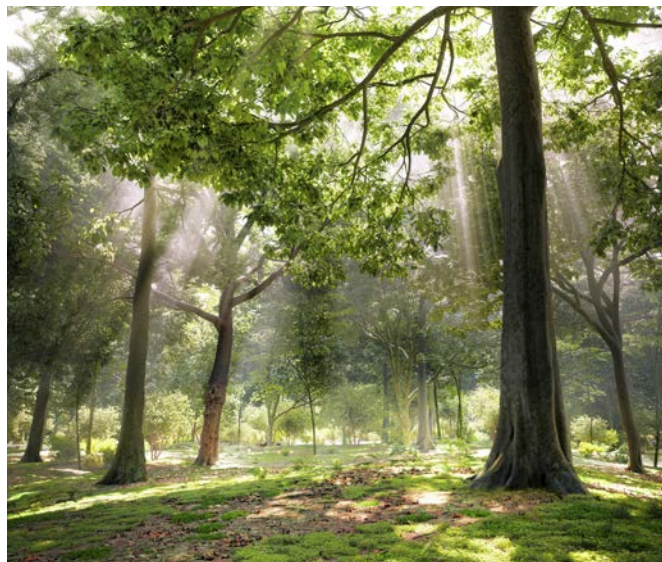

Nogle af vores referencer:

Tivoli Hotel og Congress Center, København
 Grønttorvet, København
 Danske Bank A/S, Hovedsæde, København
 DFDS head office, København
 Bella Kvarteret, København
 FN Byen, København
 Hotel Ottilia, Carlsbergbyen, Valby
 Hørkær Have, Herlev
 Cirkelhuset, Hillerød

Lighthouse, Aarhus
 Frederiks Plads, Aarhus
 Æggepakkeriet, Aarhus
 Nicolinehus, Aarhus
 Bølgen, Vejle
 Lindehaven, Sønderborg
 Grundtvigsparken, Sønderborg
 Thurinerhusene, Thurø


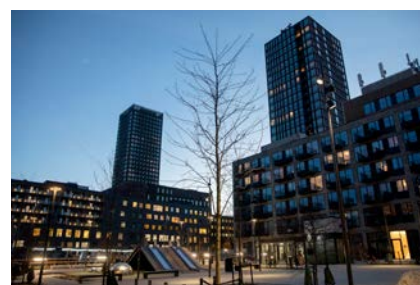


Carlsbergbyen, ca. 150.000 m²
 BOEN trægulv i eg og ask
 Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Digital hjælp til dine projekter

BOEN er til stede på projektplatforme som NBSNordic og byggematerialer.dk

Tjek boen.com for referencer og kundehistorier, download produktinformation og CAD-teksturer, eller visualiser et gulv i dit rum med vores parketplanlægger:

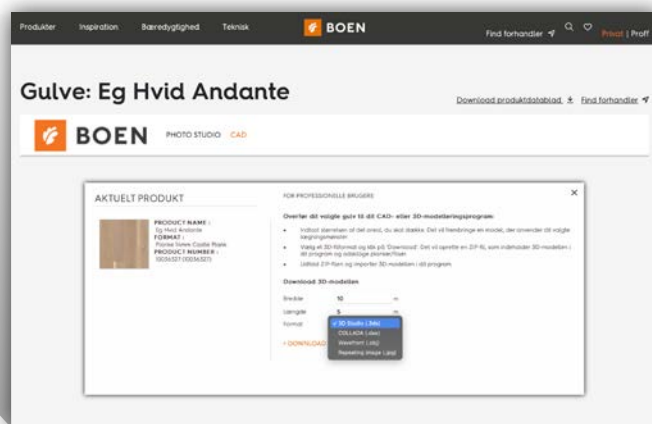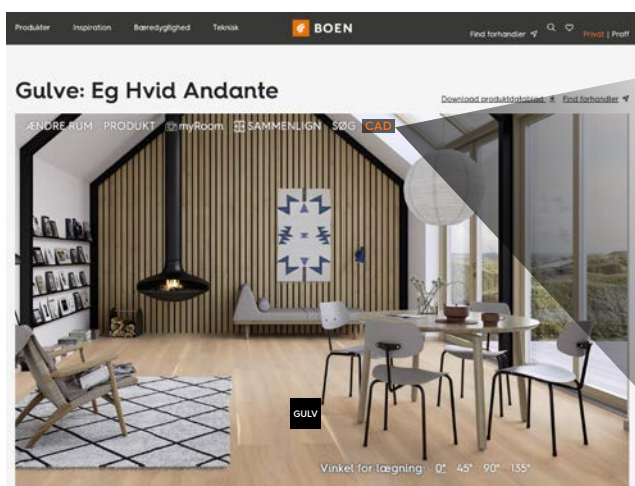

Mød os online



Mere teknisk information og inspiration på boen.dk



Facebook
 boenparkett



Instagram
 @boenflooring



Pinterest
 boenflooring



LinkedIn
 boenflooring



Youtube
 boenflooring

BOEN – en god partner til dit projekt

BOEN – en god partner:

BOEN samarbejder med markedsledende aktører indenfor byggebranchen.

Regelmæssig dialog:

Tæt kommunikation mellem arkitekt, designer, developer/bygherre og BOEN som producent, er en væsentlig faktor for et vellykket resultat.

Kvalitetssikring og rådgivning:

Mange reklamationer på gulv/undergulv og store omkostninger kan undgås, hvis forventninger og specifikationer bliver kvalitetssikret gennem hele processen. Forventninger/krav som må afstemmes sammen: Brugsområde, lysforhold/ lysindfald, lyd opfattelse/indtryk og vedligehold af gulvet.

Planlægning af projektet – vi kan hjælpe dig med:

- ▶ Tilbud
- ▶ Projektbrochurer og prøver
- ▶ Dokumentation ligger klart: produktdata, Byggebasen, FDV, BREEAM, EPD, etc. certificeringer som FSC®, Svanemærket, etc.)
- ▶ Logistik

Gennemførelse af projektet:

Vi tilbyder at holde opstartsmøde med alle parter for at gennemgå forholdene på byggepladsen: årstid, fugtforhold, levering og logistik, mængder, modtagelse og lagring af gulv.

Fakta om BOEN

- ▶ I Danmark er BOEN en af de førende leverandører af lamelparket.
- ▶ BOEN er en del af Bauwerk Group, som med en produktions kapacitet på ca. 10 mil m²/år er en af Europas største producenter af trægulve.
- ▶ BOEN er specialist i lamel trægulve.
- ▶ BOENs produkter sælges i mere end 60 lande på fire kontinenter.
- ▶ BOENs historie går mere end 350 år tilbage i Norge og har ført til et globalt selskab med mere end 1900 ansatte over hele verden.



Mangfoldighed af gulve

BOEN parket findes i et bredt udvalg af træsorter, overflader, farver og formater, der matcher alle behov både teknisk og design mæssigt. Og, glem ikke tilbehøret: Rigtigt underlag og værktøj gør lægningen nemmere og sikrer et godt resultat. Matchende trappeforkanter og fodlister skaber helhed og harmoni i rummet.

Kvalitet du kan stole på

- ▶ **Det bedste af træet:** Gennem vores egne savværker kan vi udnytte træstammen bedst muligt.
- ▶ **Produceret til det nordiske klima:** Fuld kontrol på tørre- og produktionsprocessen fra start til det færdige parket.
- ▶ **Tre forskellige overflader at vælge imellem:** Live Pure lak (ultra matlak), matlak og olie.



Miljø

BOEN parket består af naturmaterialer. Vi har derfor en tydelig strategi for at sikre at respekt for naturen og bæredygtighed overholdes i hele værdikæden. Parketgulve binder CO₂ på samme måde som træerne i skoven. 40 m² parket binder lige så meget kulstof, som et beboelseshus udleder på et år. Vores produkter kan fås FSC® certificerede.

BOEN parket er blevet tildelt det nordiske miljømærke Svanen for vores lakerede produkter i eg og ask.



Se efter vores FSC®-certificeret produkter.



Produkter der tildes Der blauen Engel (Blue Angel) har et lavt niveau af emissioner og hjælper med at sikre et sundt indeklima.




Lamelparket – den optimale løsning

Trægulvet med massive fordele

Strongline 21 x 215 x 2200 mm selvbærende. Slidlag på ca. 5,5 mm.

- ▶ Kan slibes lige så mange gange som et massivt gulv.
- ▶ Lamelparket til sømning/skruning - 500 mm strøafstand.
- ▶ Over 50 % hurtigere at montere end et massivt gulv.
- ▶ Kan lægges svømmende eller fuldlimes til undergulv.
- ▶ Ingen fuger mellem brædderne på lamelparket.
- ▶ Håndterbar længde på 2,2 m, bredde på hele 215 mm.
- ▶ Stærk overflade, færdiglakeret på egne fabrikker.

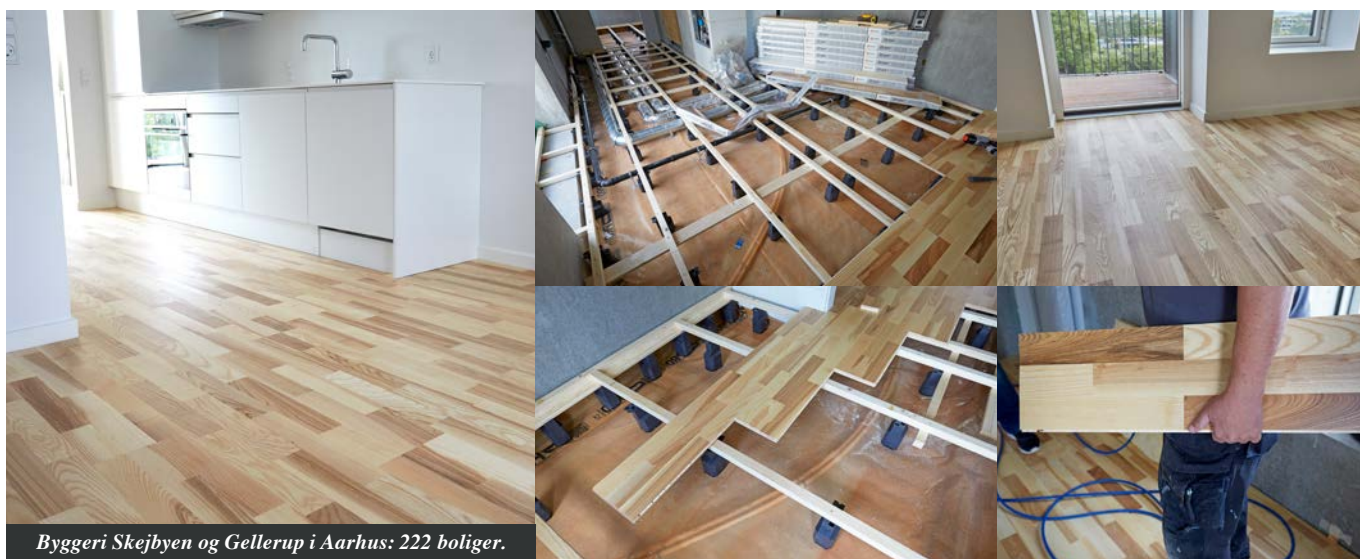

Strøgulv uden hjælpestrøer

23 x 215 x 2200 mm; selvbærende. Slidlag på ca. 3,5 mm.

- ▶ På grund af den specielle opbygning med 8 mm i underste lag, kan det lægges med en strøafstand på 600 mm uden brug af hjælpestrøer.
- ▶ Kan lægges svømmende eller fuldlimes til undergulv.
- ▶ Over 50 % hurtigere at montere end et massivt gulv.
- ▶ Ingen fuger mellem brædderne på lamelparket.
- ▶ Håndterbar længde på 2,2 m, bredde på hele 215 mm.
- ▶ Stærk overflade, færdiglakeret på egne fabrikker.



Hurtigere lægning med 5G Click systemet

14 x 215 x 2200 mm. Slidlag på ca. 3,5 mm.

- ▶ 5G Click lås.
- ▶ Lamelparket til svømmende lægning eller til fuldliming.
- ▶ Over 50 % hurtigere at montere end et massivt gulv.
- ▶ Ingen fuger mellem brædderne på lamelparket.
- ▶ Håndterbar længde på 2,2 m, bredde på hele 215 mm.
- ▶ Stærk overflade, færdiglakeret på egne fabrikker.





Hvad er din arena?

Idrætshøjskolen i Oslo har installeret 757 m² Arenaflex Stadium in Ask i deres sportshaller, foruden 200 m² Boflex sportsgulv i aerobicsalen.

BOEN sportsgulve

Et slidstærkt og smukt gulv er hjertet i enhver sports- og fritidsarena.

Hos BOEN er vi forpligtede til at skabe trægulve, der passer til de specifikke aktiviteter og behov, der kræves.

Vores elastiske sportsgulve overholder den europæiske standard EN14904.


Læs mere på: <https://sport.boen.com>



Studio & Gym




Arena



Hotel & Health



Education

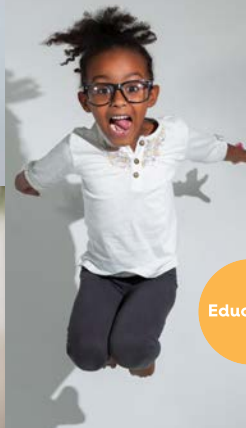

FIBA APPROVED EQUIPMENT

Alle Olympia systemer er: Approved Equipment by FIBA.




BOEN Sport squashoverflade opfylder kravene fra World squash federation.



BOEN Sportsgulve er FSC®-certificerte.


Actiflex

- ▶ Når fleksibilitet og komfort er afgørende, og du skal have mulighed for hurtig renovering, er Actiflex det rigtige valg. Det er nemt at udvide, tage op og flytte - uden specialværktøj.
 - ▶ Actiflex er et fladelastisk sportsgulv, hvor parketten er installeret oven på et stødabsorberende skumunderlag. Det skal installeres på et fladt og selvbærende undergulv.
 - ▶ Nem, sikker og hurtigere installation med 5G Click-systemet.
 - ▶ Velegnet til projekter på op til 600 m².
- ▶ Actiflex Stadium Bygningshøjde: 29 mm
Dimensioner: 21 x 215 x 2200 mm
Slidlag: ca. 3,5 mm

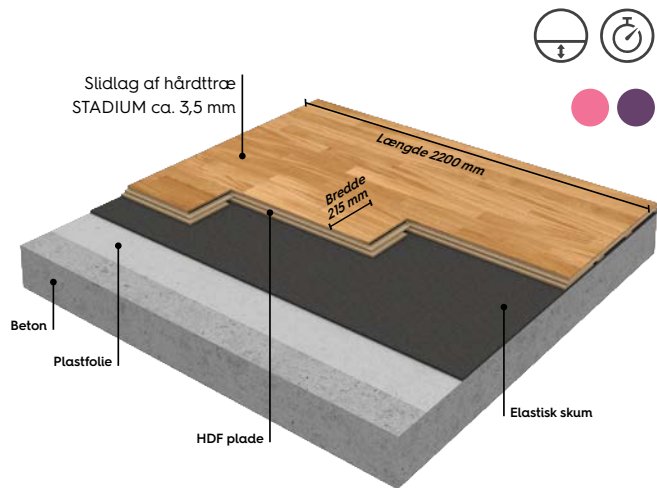


Boflex

- ▶ Boflex er et førsteklasses fladelastisk sportsgulv, der er lavet til sport på højt niveau. Boflex har en unik kombination af indbygget stødabsorbering og stabilitet, der kan modstå ekstremt høje belastninger. Det gør gulvet ideelt til multianvendelse og store arenaer. Den performance gør gulvet lige velegnet til børn og voksne og har god boldspring og friktion. Selv efter mere end tyve års brug bevarer Boflex sine fremragende egenskaber.
 - ▶ Ekstremt lav byggehøjde, velegnet til renovering af gamle gulve.
 - ▶ Gulvet kan bruges med gulvvarme og rullende belastning.
 - ▶ Flydende installation på tørt, plant og selvbærende undergulv.
- ▶ Boflex Stadium Bygningshøjde: 28 mm
Dimensioner: 28 x 137 x 2200 mm
Slidlag: ca. 3,5 mm
- ▶ Boflex Olympia Bygningshøjde: 30 mm
Dimensioner: 30 x 137 x 2200 mm
Slidlag: ca. 5,5 mm

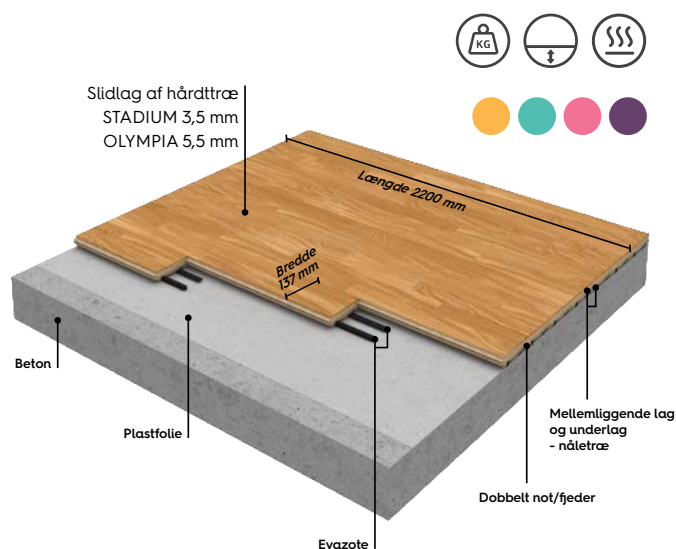

Arenaflex

- ▶ Arenaflex er designet til forskellige bygningshøjder og ujævne undergulve.
 - ▶ Den kombinerer stivhed med komfort, hvilket gør den alsidig og praktisk til arenaer og sportshaller. Det holdbare dæmpningssystem absorberer ujævnheder i undergulvet under installationen.
 - ▶ Arenaflex Elevation System er et holdbart sportssystem, der lægges på adgangsramper og krybber.
 - ▶ Arenaflex er velegnet til nye arenaer og til renovering. Derudover kan byggetiden reduceres, da nivellerings af undergulve ikke er nødvendigt i mange tilfælde.
 - ▶ Arenaflex er let at håndtere og transportere, da det leveres i praktiske præfabrikerede længder.
- ▶ Arenaflex Stadium Bygningshøjde: 77-147 mm
Slidlag: ca. 3,5 mm
- ▶ Arenaflex Olympia Bygningshøjde: 75-145 mm
Slidlag: ca. 5,5 mm

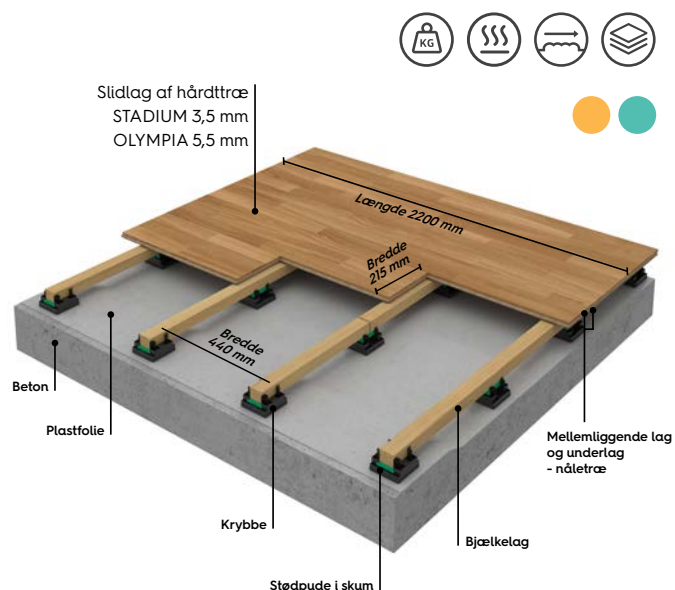

YOUR STYLE · YOUR FLOOR

11/2024 | 1000



Find dit
favoritgulv!

Oplev det perfekte gulv i vores showroom i Ballerup eller online: boen.com/da-dk/produkter/parket

BOEN Danmark
World Trade Center
Borupvang 3
2750 Ballerup
Tlf. +45 41 41 26 25
info-dk@boen.com

boen.dk